




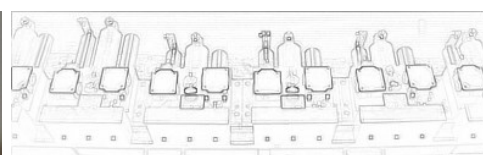


HIDRAVLIKA

Hidravlična vodila

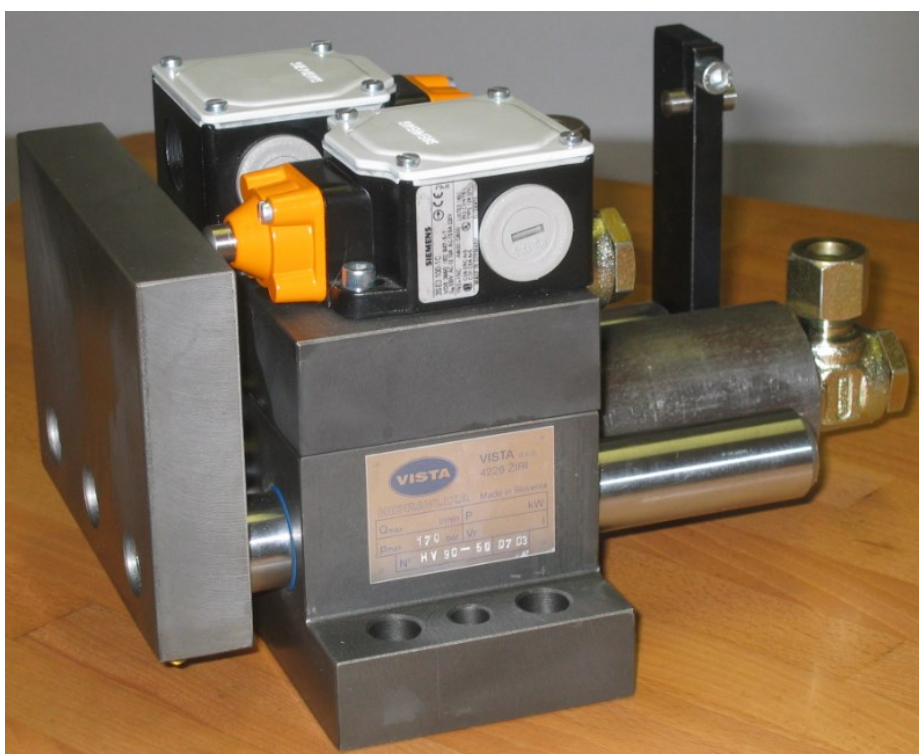

- HV 85
- HV 90
- HV 90 - 4
- HV 115
- HV 140
- HV 150

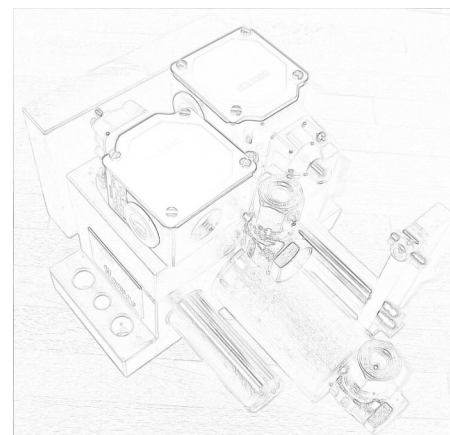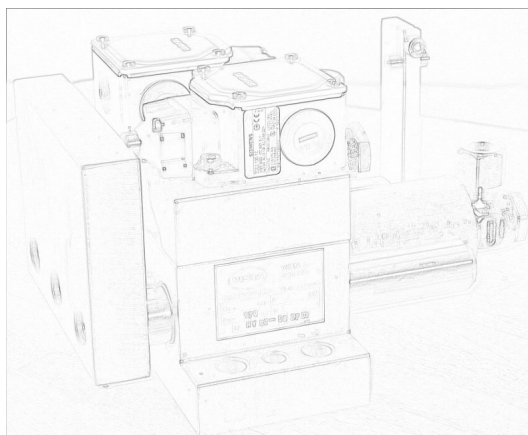

Hidravlično vodilo HV 85

HV 85-

- | | | | | |
|---|--------------------|-----|---|-----|
| ① | HIDRAVLICNO VODILO | ① | ② | ③ |
| ② | RAZMIK MED VODILI | | | |
| ③ | Hod mm | 50 | = | 50 |
| | | 75 | = | 75 |
| | | 100 | = | 100 |
| | | 150 | = | 150 |

KOMPAKTNO HIDRAVLIČNO VODILO Z DVEMI STEBERNIMI VODILI


VGRAJENI STA KONČNI STIKALJ,
HIDR. PRIKLJUČKA IN PREDNJA PLOŠČA

Delovni tlak: max. 160 bar

Sila stiskanja: 5024 N

Premier bata Ø20mm




Premier batnice Ø12mm

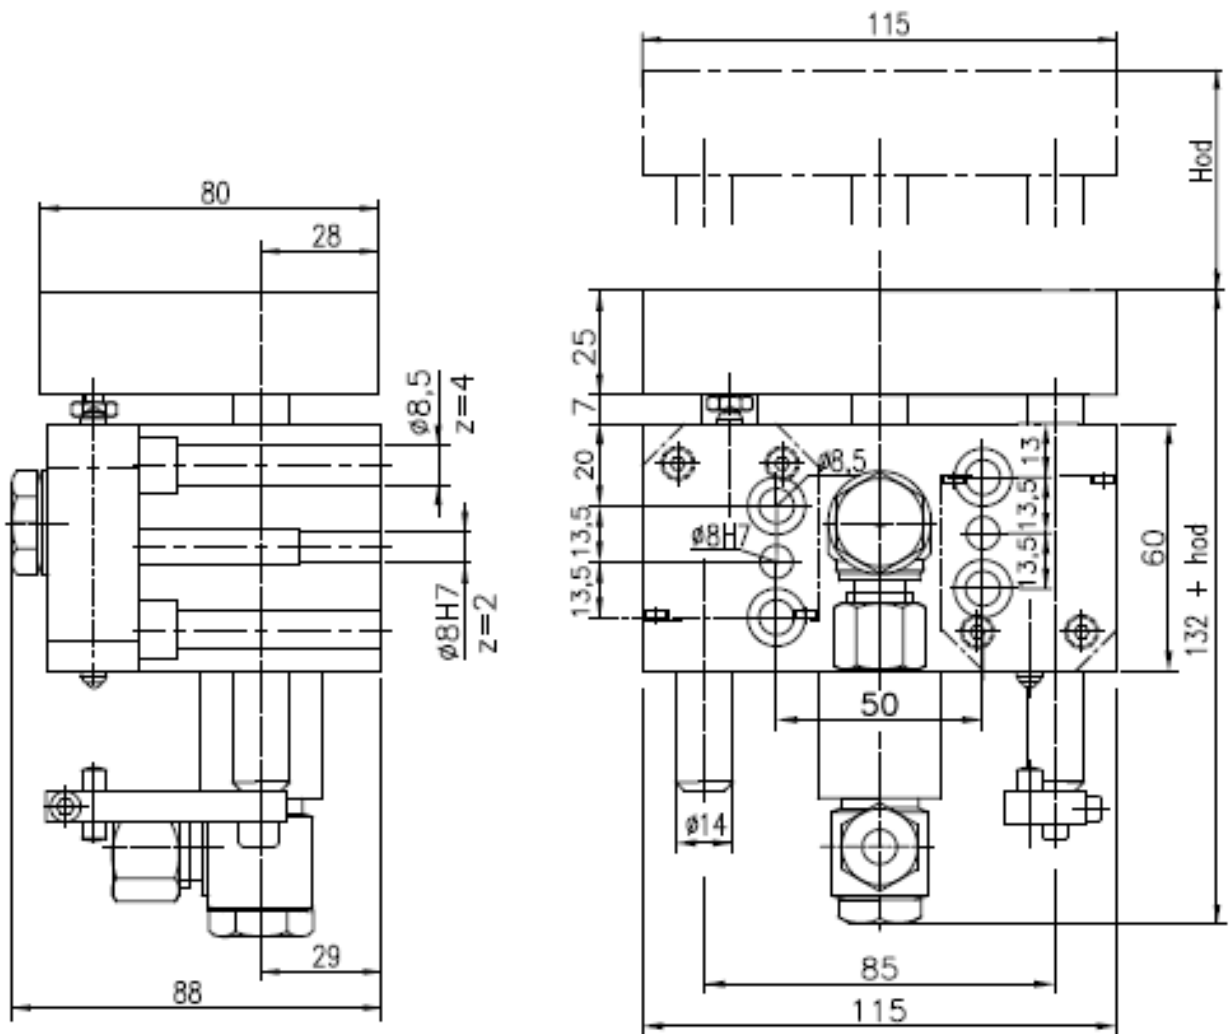

Hidravlično vodilo HV 90

HV 90-...

①	HIDRAVLİČNO VODILO	①	②	③
②	RAZMIK MED VODILU			
③	Hod mm	50	=	50
		75	=	75
		100	=	100
		150	=	150

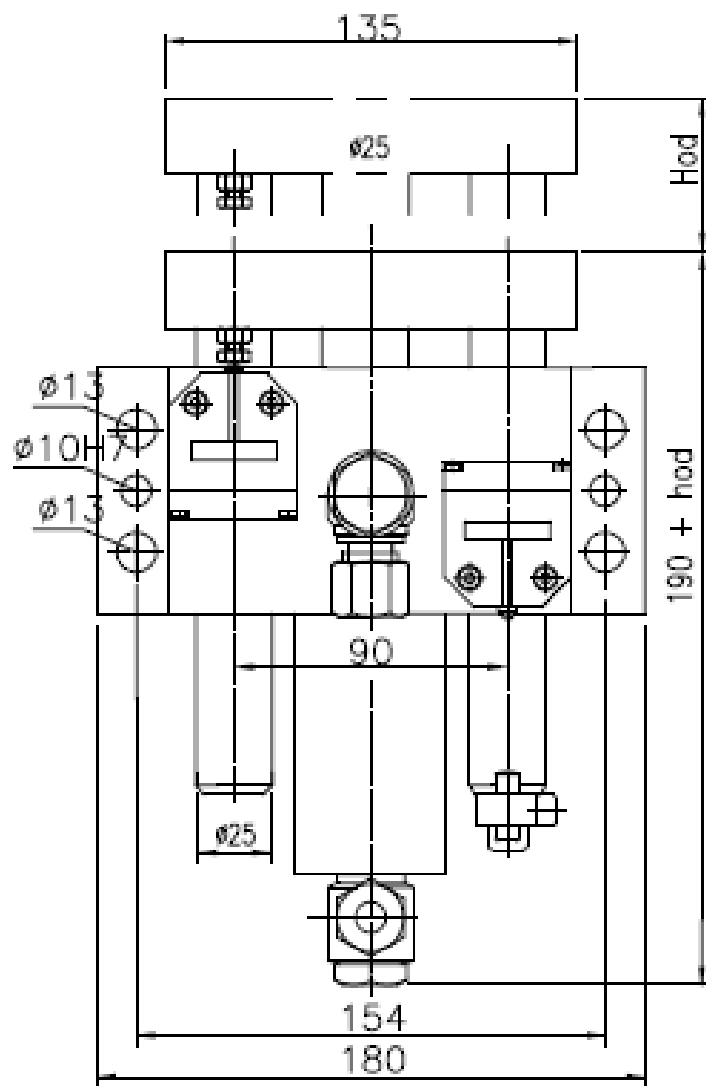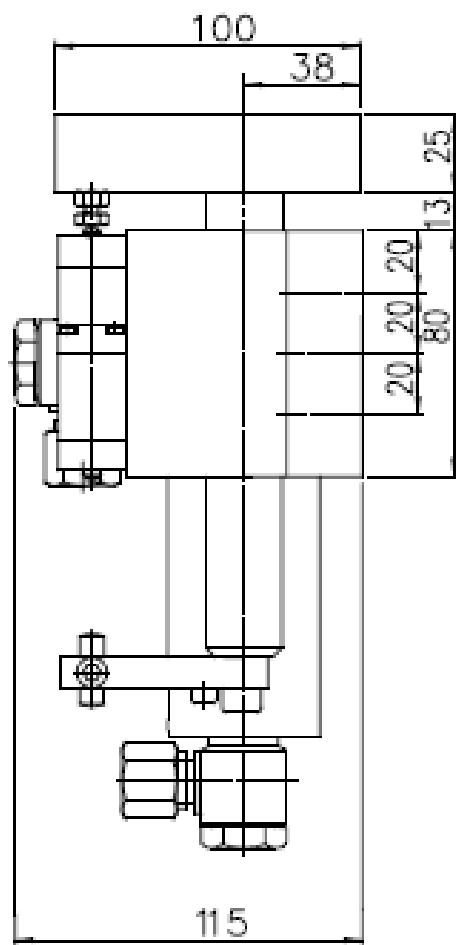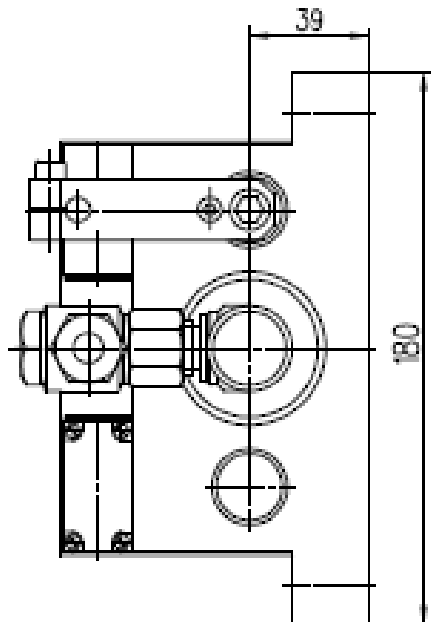

KOMPAKTNO HIDRAVLİČNO VODILO
Z DVEMI STEBERNIMI VODILU

VGRAJENI STA KONČNI STIKALI,
HIDR. PRIKLJUČKA IN PREDNJA PLOŠČA




Delovni tlak: max. 170 bar
Sila stiskanja: 21 kN



Hidravlično vodilo HV 90 - 4

HV 90 - ... 4

- ① HIDRAVLIČNO VODILO ① ② ③ ④
- ② RAZMIK MED VODILI
- ③ Hod mm 50 = 50
 75 = 75
 100 = 100
 150 = 150
- ④ ŠTEVILO VODIL

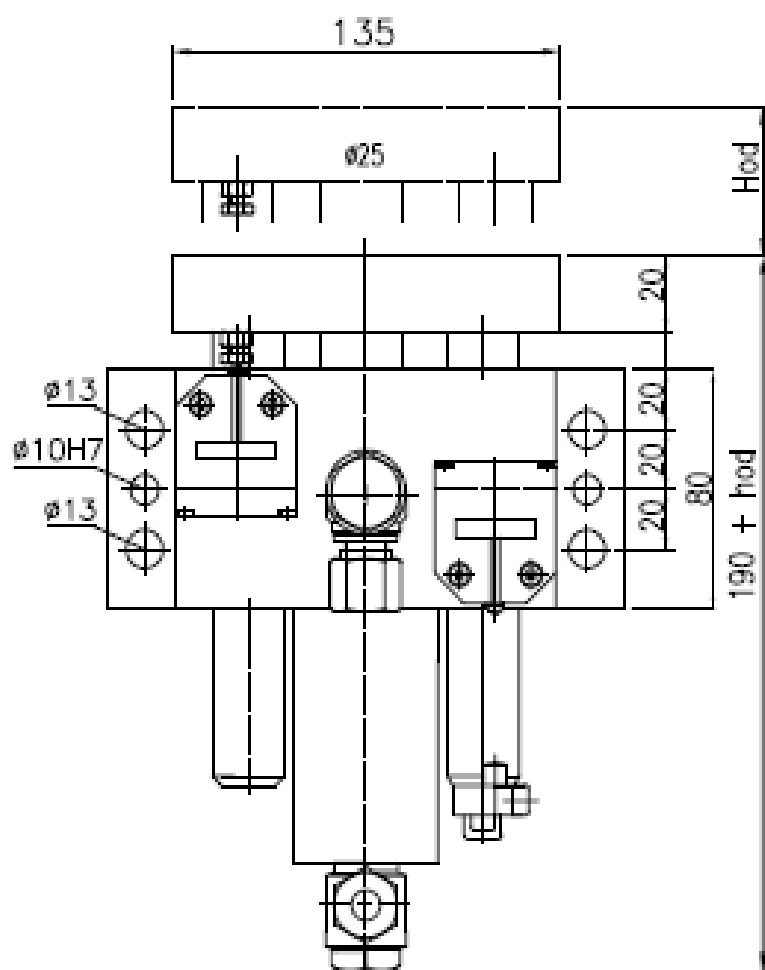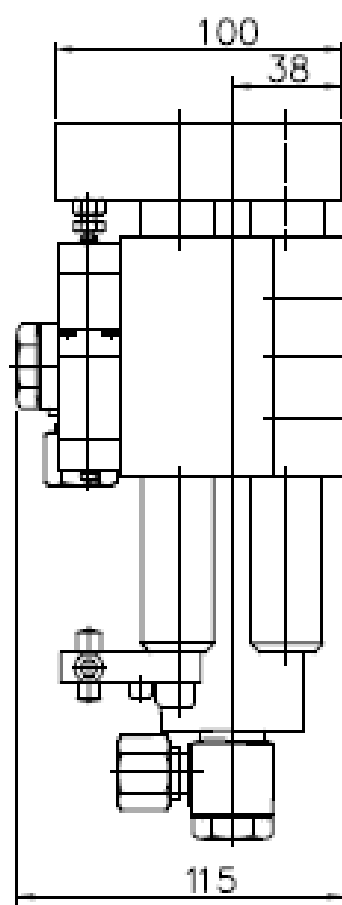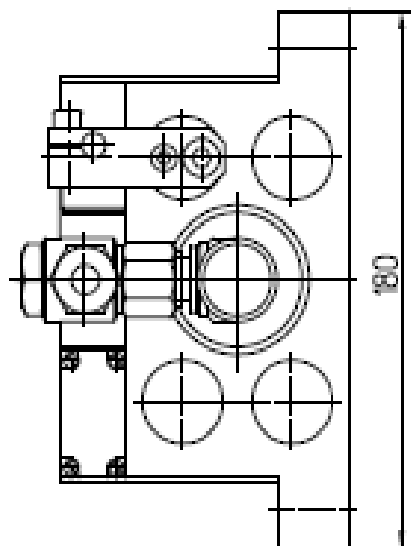

KOMPAKTNO HIDRAVLIČNO VODILO
 S ŠTIRIMI STEBERNIMI VODILI

VGRAJENI STA KONČNI STIKALI,
 HIDR. PRIKLJUČKA IN PREDNJA PLOŠČA



Priključek WH10 S

Delovni tlak: max. 170 bar

Sila stiskanja: 21 kN



Hidravlično vodilo HV 115

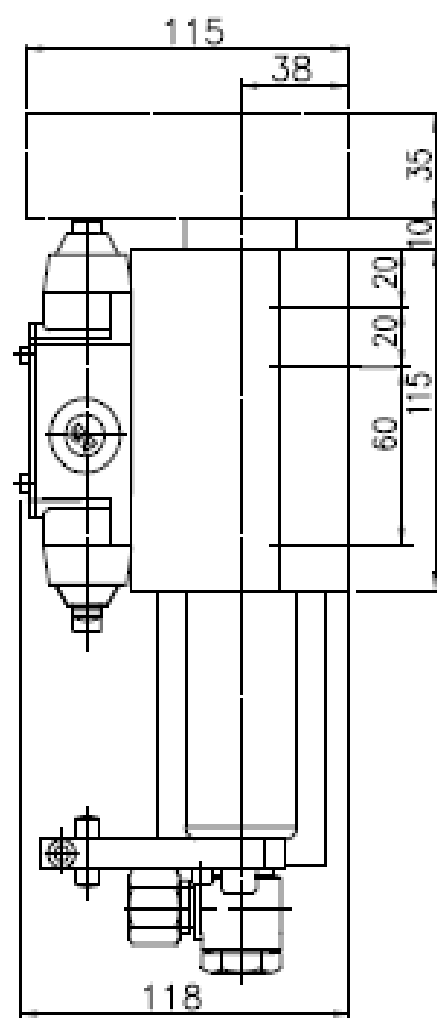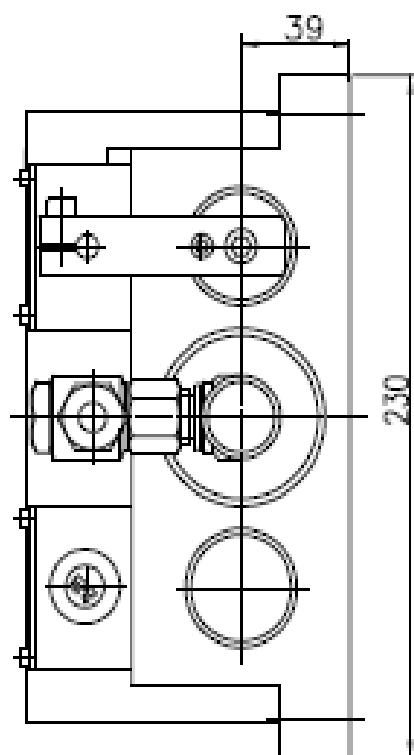

HV 115 - ...

① HIDRAVLİČNO VODILO

② RAZMIK MED VODILI

③ Hod mm 50 = 50

75 = 75

100 = 100


150 = 150

KOMPAKTNO HIDRAVLİČNO VODILO
Z DVEMA STEBERNIMI VODILI


VGRAJENI STA KONČNI STIKAL,
HIDR. PRIKLJUČKA IN PREDNJA PLOŠČA

Delovni tlak: max. 170 bar



Sila stiskanja: 35 kN

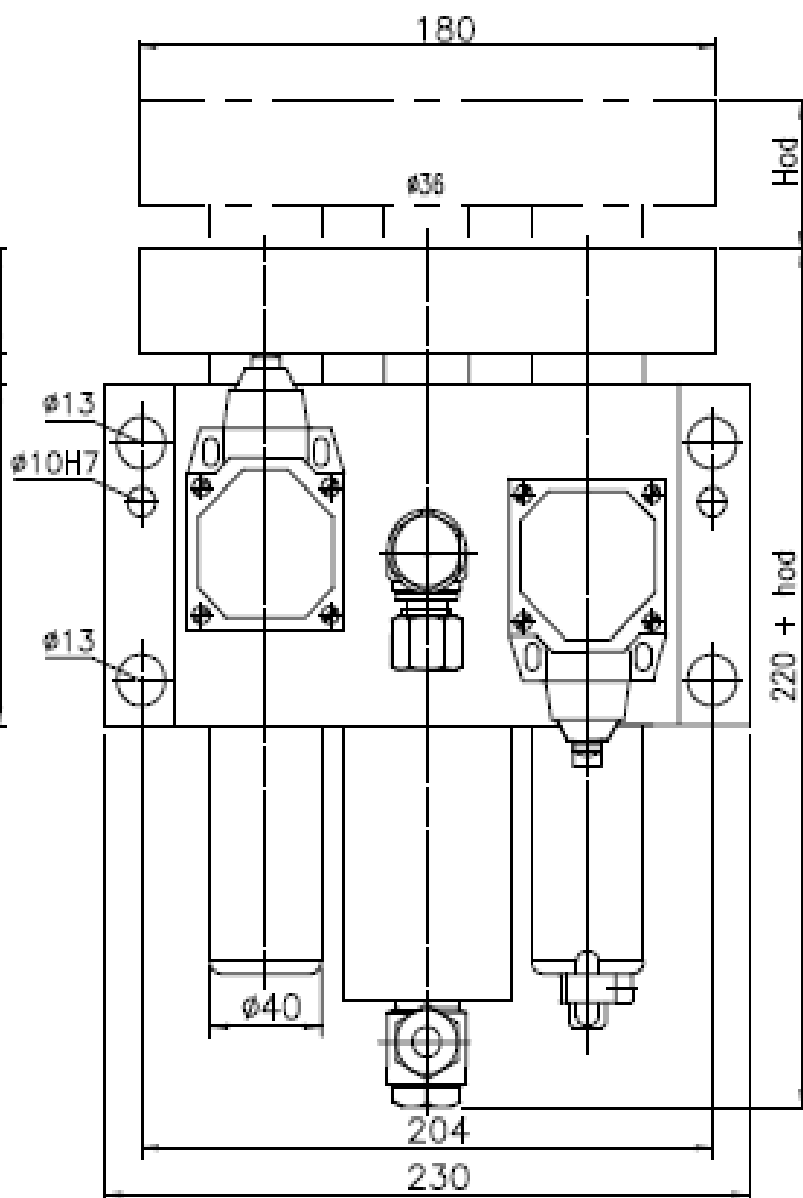

Hidravlično vodilo HV 140

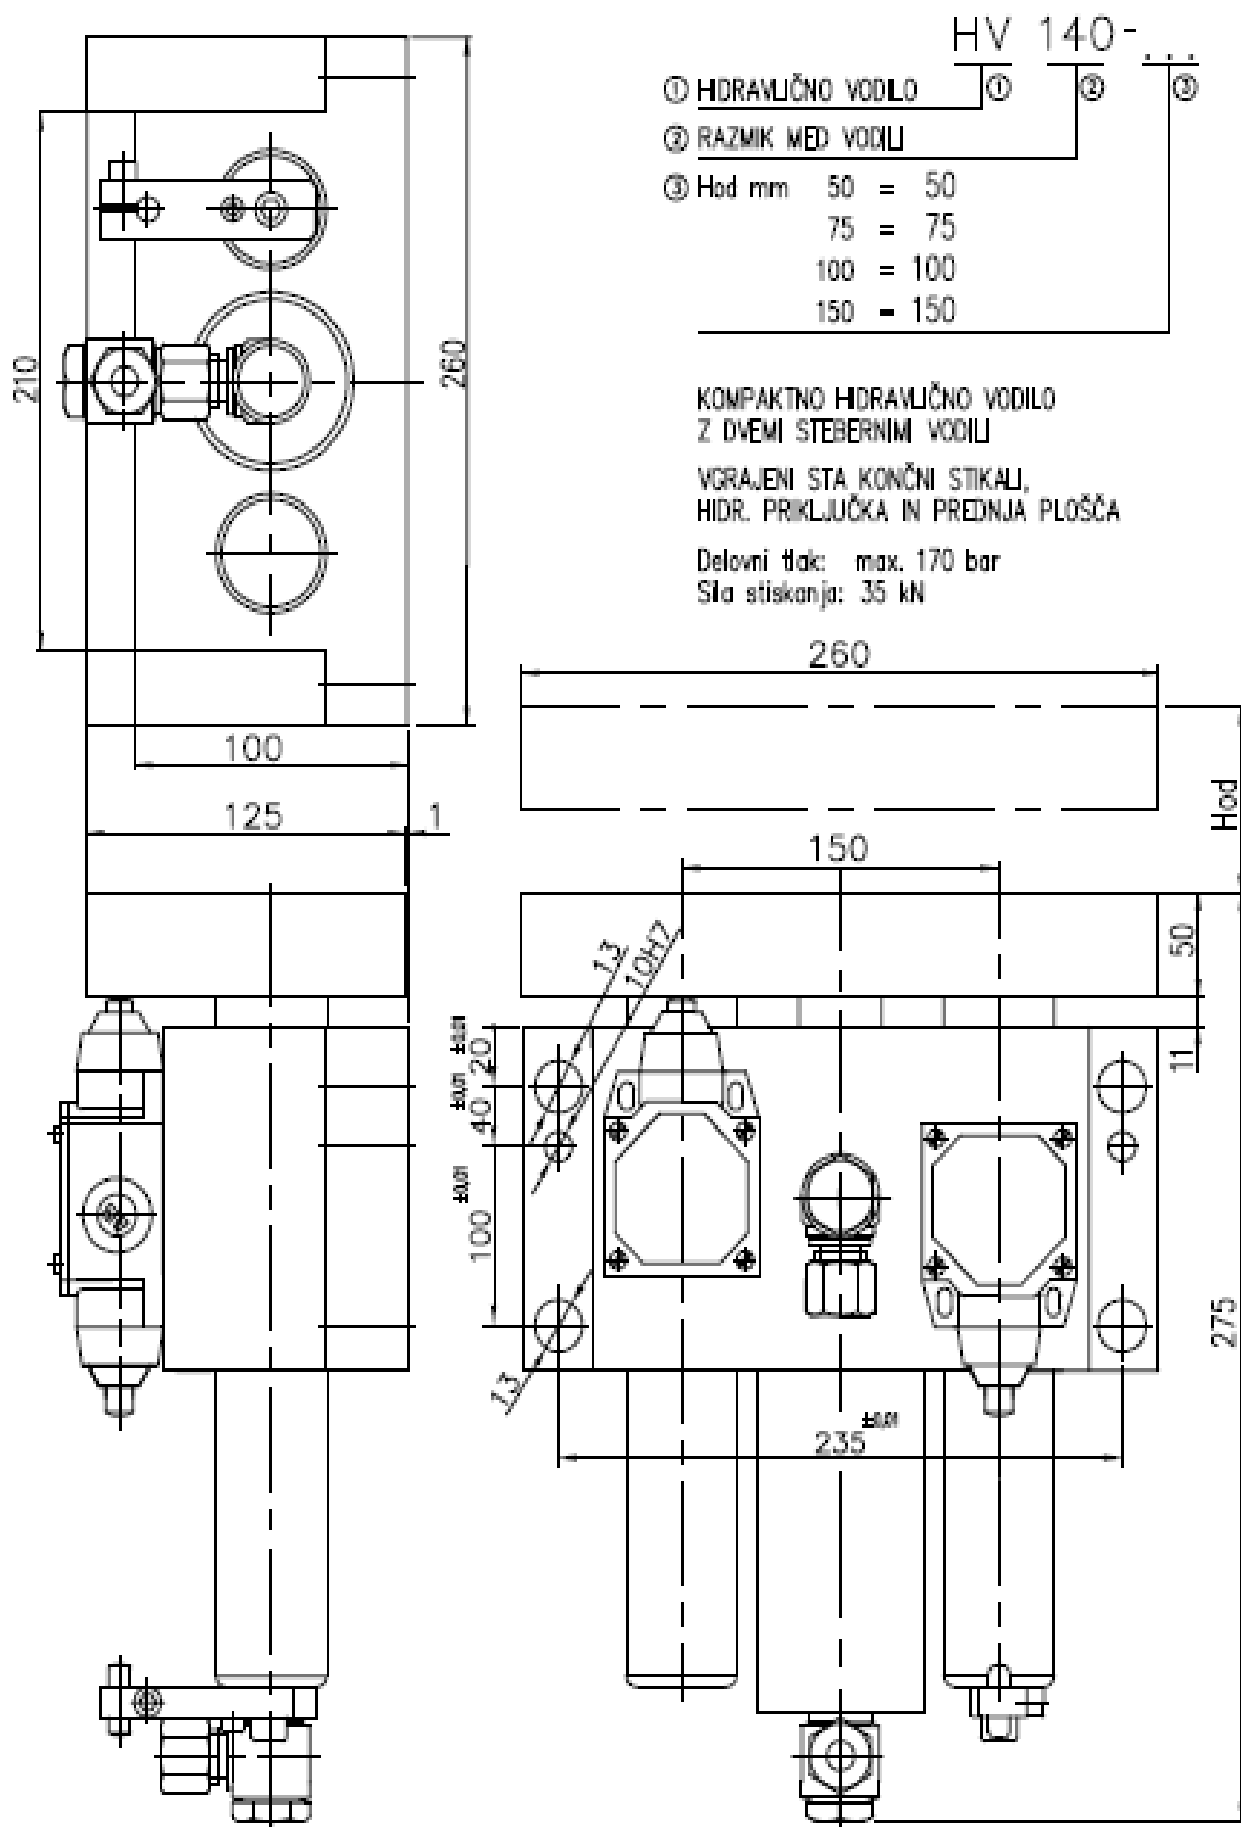

Hidravlično vodilo HV 150

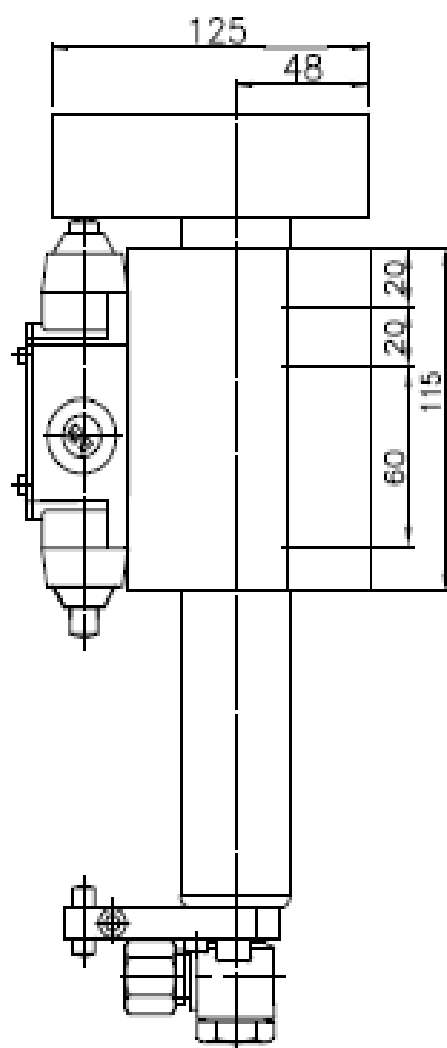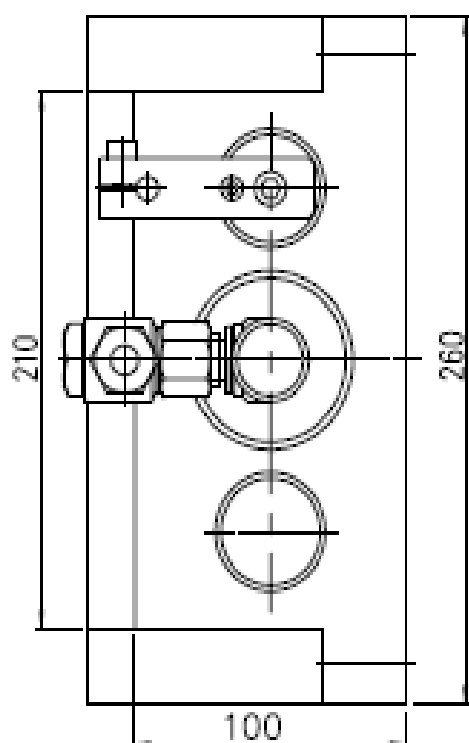

HV 150-

① HODRANUČNO VODILO

③ RAZNIK MED VODU

④ Hod mm 50 = 50

75 = 75

100 = 100


150 = 150

KOMPAKTNO HIDRAVLIČNO VODILO Z DVEMI STEBERNIMI VODILI

VGRAJENI STA KONČNI STIKAU,
HIDR. PRIKLJUČKA IN PREDNJA PLOŠČA

Delovni tlak: max. 170 bar

Sila stiskanja: 35 kN

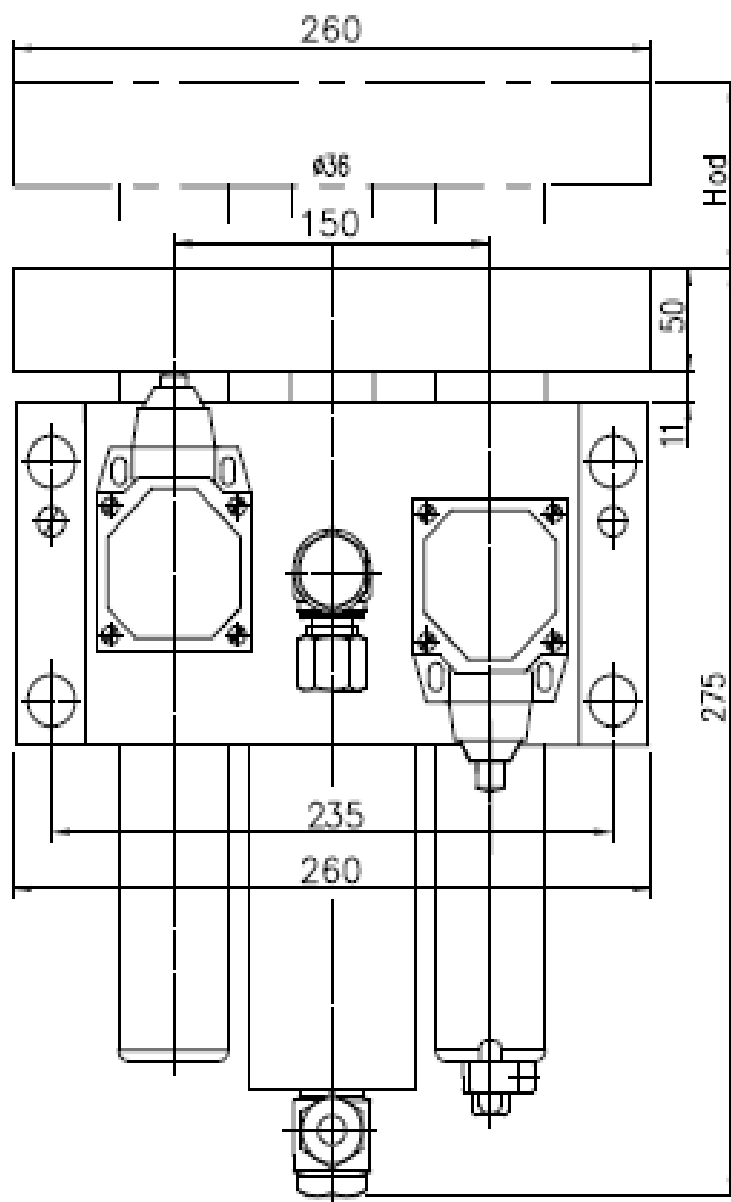


VISTA

HIDRAVLIKA



Proizvodni program:

- Hidravlični cilindri (varjena ali vijačena izvedba):
 - enostransko delujoči
 - dvostransko delujoč
 - teleskopski
 - posebni cilindri:
 - s prigrajenim blokirnim ventilom
 - z induktivnim merilnikom poti
- Hidravlična vodila
- Hidravlični agregati:
 - mini hidravlični agregati
 - hidravlični agregati

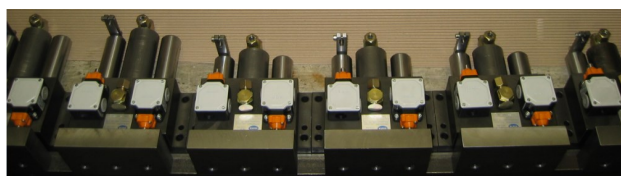

VISTA HIDRAVLIKA d.o.o.
Kosovelova ulica 14
4226 Žiri
Slovenija

Tel.: 04/50 50 600
Fax: 04/51 91 900
E-mail: vista@siol.net
www.vista-hidravlika.si

